

microflex®

957 Очиститель двигателя

Инновационный очиститель внутренней полости двигателя, без содержания растворителей, основанный на низковязких детергентах. Проверен и одобрен TUV.



Свойства

- ✓ Очиститель разработан без содержания VOC (растворителя).
- ✓ Содержит низковязкие детергенты для эффективной очистки.
- ✓ Надежно удаляет масляные отложения (черный шлам) из масляной системы двигателя.
- ✓ Защищает от повреждений двигателя, вызванных закупоркой масляных каналов и отверстий.
- ✓ Содержит присадки для смазки узлов в процессе очистки.
- ✓ Очиститель разработан без содержания хлорида, фосфата, нитрата и тяжелых металлов.

Область применения:

- ✓ При наличии масляных отложений.
- ✓ При потере компрессии в зоне поршневых колец.
- ✓ При стуке в гидравлическом толкателе.

Способ применения:

Добавить продукт в прогретый двигатель перед заменой масла. Минимальный уровень масла должен присутствовать. Запустить двигатель минимум на 30 минут на холостом ходу.

Затем немедленно выполнить замену масла и фильтра!

После очистки сразу же залить новое масло и оставить двигатель работать на несколько минут.

Дозировка


200 мл: достаточно на 2-4 литра

400 мл: достаточно на 3-6 литров масла

950 мл: достаточно для 15 литров масла

- ✓ Внимание! Возможно повреждение двигателя при передозировке!

Наименование	Объем	Единица упаковки	Артикул
Очиститель двигателя	400 мл	12 шт	MF95700400X

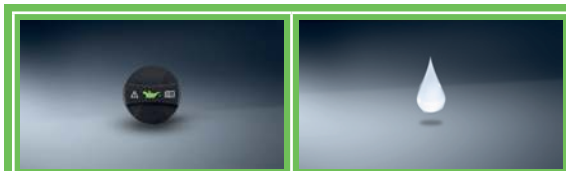

Представленные в настоящем документе данные получены в результате тщательных исследований. Данные о надлежащем применении следует рассматривать как рекомендацию, основанную на накопленном опыте. В силу разнообразия способов применения и использования мы не можем взять на себя юридические обязательства. Поэтому заключение контрактов на покупку не ведет к наступлению правоотношений и обязательств между покупателем и продавцом. Информация о продукте действительна на момент печати данного документа.

PI95720181012